FALSO TECHO

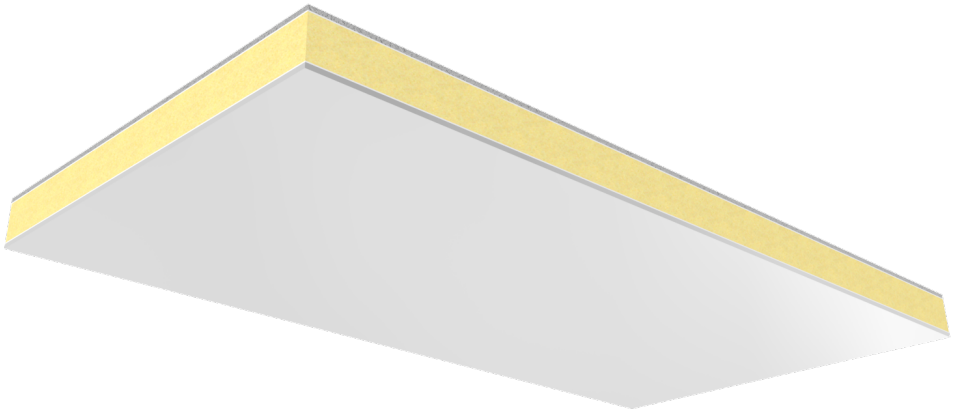

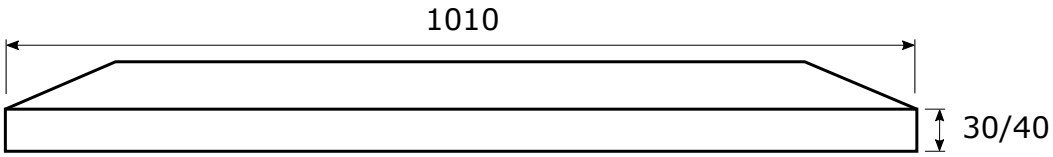

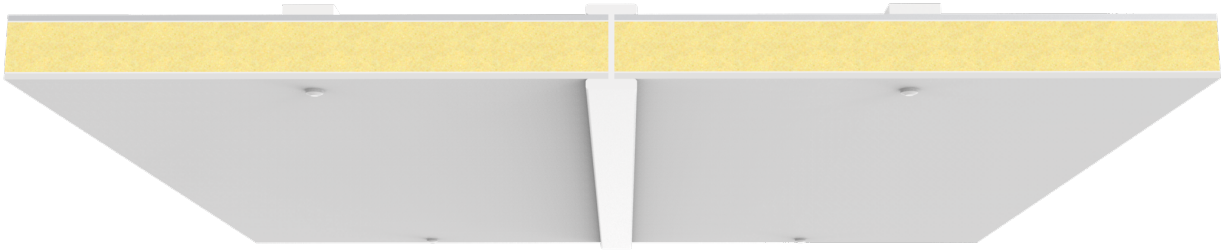

Cara superior
Poliéster reforzado

Cara inferior
Poliéster reforzado

Aislante
Poliuretano (PUR)

Espesores
30 - 40

Largos
Hasta 8 m*
*Otras medidas a consultar

Uso y aplicaciones del Falso Techo

Panel Falso Techo no autoportante compuesto de una capa inferior de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV), un núcleo de poliuretano aislante y una capa superior de poliéster reforzado. Desarrollado específicamente para servir de aislante secundario, falso techo o forro interior en locales con atmósferas agresivas, tales como granjas, explotaciones ganaderas... Diseñado con laterales rectos para ser encastrado tanto en paramento como en falso techo mediante perfilería específica de PVC blanco. Se fabrica con ancho útil de 1010 mm y en cualquier longitud hasta 8000 mm; consulte disponibilidad. Asimismo, se suministra la tornillería necesaria para su colocación sobre estructura de hormigón, metálica o madera.

Características técnicas del Falso Techo

ESPESOR (mm)	PESO (kg/m2)	TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m²K)	
		ZONA CON JUNTA	ZONA SIN JUNTA
30	2,50	0,74	0,68
40	2,90	0,57	0,52

Valores orientativos para los diferentes grosores de Panel Sandwich Group. Para más información, consulte a su comercial.